




APM CO., LTD.

SG-8558

通關機

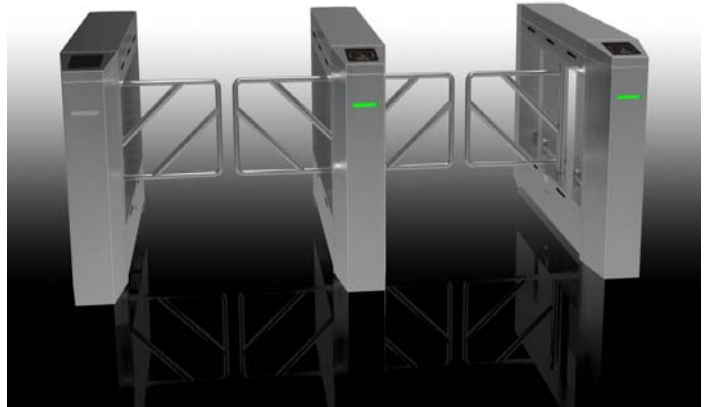

- * 不鏽鋼，顏色表面噴塑技術處理
- * 適用人潮眾多場合
- * 可安裝各式 IC、ID 卡讀卡機
- * 具有三重防夾技術 “紅外線防夾、機械防夾、電流偵測防夾”
- * 搭配人體感應裝置，當人員靠近通關機時，啟動相關指示燈引導用戶操作

規格:

型號:	SG-8558
材質	304 不鏽鋼、顏色表面噴塑技術處理
通道寬度	600mm/700mm/800mm/900mm/1000mm/1150mm (可客製化)
適用狀況	單雙方像均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯主機
工作環境	室內 / 室外設計
環境溫度	-20 度~+ 70 度
相對溼度	≤ 95%
電源	AC110V±10% 60Hz
馬達	直流無刷馬達
平均無故障次數	1000 萬次
功率	60W (單通道)
通行速度	30 人次/分鐘
通訊協議	RS485 或 TCP/IP
尺寸	1600mm*220mm*950mm

- 通關機檔板採用不鏽鋼管材質
- 機身採用 **SUS304** 不鏽鋼材質，耐腐蝕、耐磨損、耐高溫、抗氧化、持久耐用。
- 高準度編碼器，定位準確，安全可靠。
- 三層防夾設計 “紅外線偵測防夾、機械式防夾、電流偵測防夾”。
- 溫度濕度自動偵測，並自動排風系統，可降低內外溫差而產生的水氣
- 高準度離合設計，通過離合器的緩衝以及搭配電路控制偵測，擋板受撞擊後能自動復位。
- 具有嚴格的防尾隨警報功能以及反向違規偵測
- 內建斷電自動開門，開關電源後自動歸位、上電後自我檢驗校正等優點

No.16,Lane 167,Jing an Rd., Jhonghe Dist., New Taipei City 23571, Taiwan (R.O.C.)

新北市中和區景安路 167 巷 16 號

www.apm.com.tw

apm-sales@msa.hinet.net

Tel: +886 2 8943 1966

Fax : +886 2 8943 4944